


Dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny

Viessmann Vitodens 111-W

z wbudowanym zasobnikiem

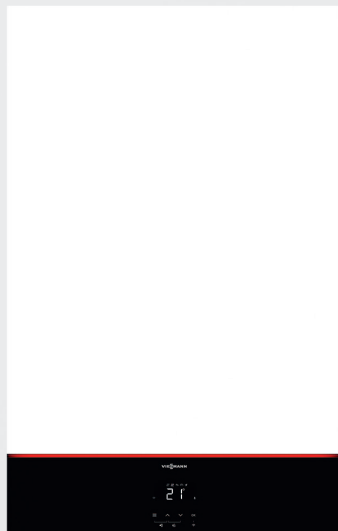

Wisiący kocioł kondensacyjny Vitodens 111-W z wbudowanym zasobnikiem doskonale sprawdzi się zarówno w nowych mieszkaniach i domach jednorodzinnych o małym zapotrzebowaniu na ciepło, jak i tych o większych potrzebach – modernizowanych. Viessmann Vitodens 111-W posiada ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemności 46 litrów.

Zalety kotła Viessmann Vitodens 111-W z wbudowanym zasobnikiem

- ✓ Kompaktowe rozmiary, ułatwiające montaż:
wys. 95 × szer. 60 × gł. 50 cm
- ✓ Zapewnia on komfort poboru ciepłej wody porównywalny z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 150 litrów
- ✓ Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową i brakiem miejsca na osobny zasobnik
Prosty i zrozumiały sposób obsługi
- ✓ Doskonały przy zastępowaniu starych kotłów dzięki małej wysokości montażowej i miejscu na adaptery do starych przyłączy
- ✓ Dostępny w trzech wariantach mocy 19, 25 i 32 kW

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Zintegrowany, ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej o pojemności 46 litrów
- Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi)
- Bardzo cicha praca: < 38 dB(A)
- Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LED (opcjonalnie za pomocą termostatu pokojowego)
- Trwały i efektywny wymiennik ciepła InoX-Radial z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej
- Palnik MatriX-Plus z regulatorem spalania Lambda Pro zapewniający wysoki współczynnik sprawności i niskie wartości emisji
- Zintegrowana bramka WiFi do sterowania urządzeniem poprzez aplikację mobilną ViCare

Typ kotła: dwufunkcyjny		typ B1LE		
Zakres znamionowej mocy grzewczej				
50/30°C	kW	3,2–19,0	3,2–25,0	3,2–32,0
80/60°C	kW	2,9–17,5	2,9–23,0	2,9–29,3
Przeponowe naczynie wzbiorcze - pojemność	l	10		
Waga	kg	68		
Wymiary (długość × szerokość × wysokość)	mm	500 × 600 × 950		
Przyłącze spalin / powietrza dolotowego	Ø mm	60 / 100		
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie pomieszczeń	III			
Moc podgrzewu c.w.u.	kW	26,8	31,1	34,2
Wydajność c.w.u.(podgrzew o 30°C)	l/min	15,4	17,0	18,0
Klasa efektywności energetycznej – podgrzewanie c.w.u.				

Notatki: